kleuren ter indicatie

– aantal pv-panelen volgens BENG opgave
– aan- en afvoer wtw-systeem volgens voorschriften in pannendak verwerken

LINKERZIJGEVEL | VOORGEVEL | RECHTERZIJGEVEL | ACHTERGEVEL | PRINCIPE DOORSNEDE

Een installatie voor warmte- of koudeopwekking veroorzaakt op de perceelgrens met een perceel voor een andere woonfunctie een geluidsniveau van ten hoogste 40 dB, bepaald volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai.

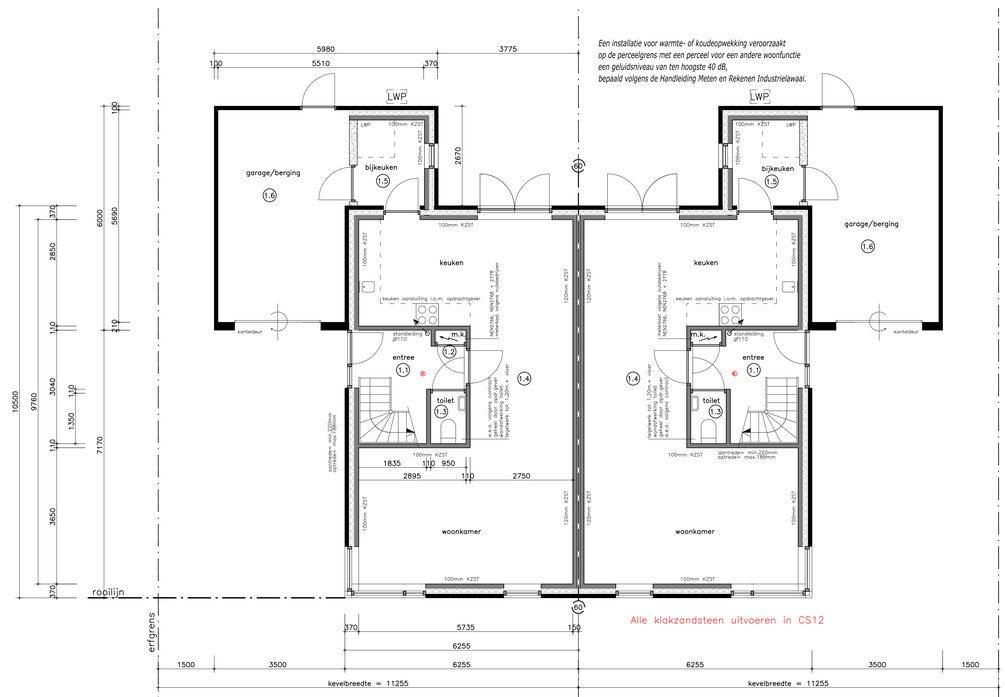

BEGANEGROND

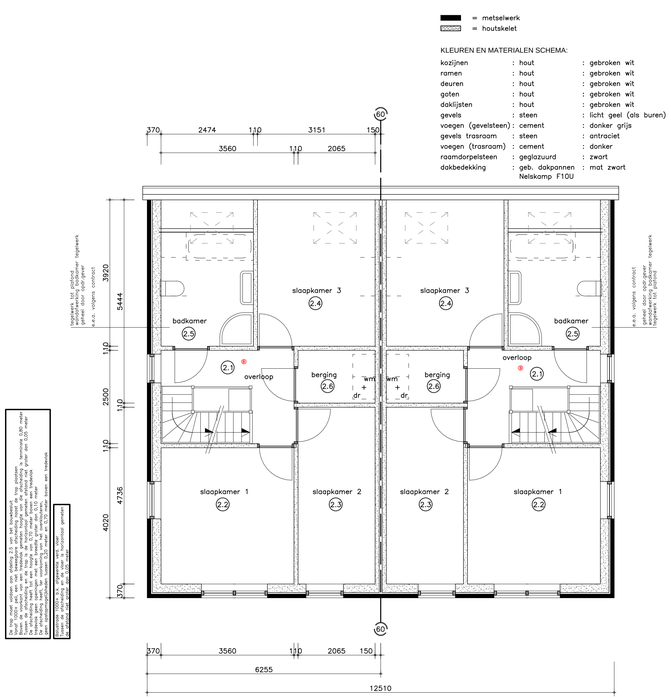

1e VERDIEPING





Trap begane grond – verdieping
Trap vlgns Artikel 2.27
* trap hoogte 2950mm
* treden 16 st.
* 2950/16= 184.38mm.
* max. optrede 188mm aantrede min. 220mm

Opdrachtgever:

gevels en plattegronden

E. SMITS DOKKUM *BURO VOOR WOONOMGEVING, ONTWERP- EN BOUWTECHNIEK*

Vleesmarkt 11 9101 MH Dokkum Telefoon (0519) 294020 Fax (0519) 295025 E-mail info @ smitsdokkum.nl

Get	:	
Datum	:	~~16-04-2021~~
gew	:	~~23-04-2021~~
gew	:	~~29-03-2022~~
gew	:	28-07-2022
gew	:	
Schaal	:	1:100 1:50
Werk	:	3309
Blad	:	**D01**

Deze tekening blijft eigendom van Buro Smits en mag zonder schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, noch ter inzage worden gegeven, noch t.b.v. derden worden gebruikt ©